


PŘÍKLAD INSTALACE - rozpiska

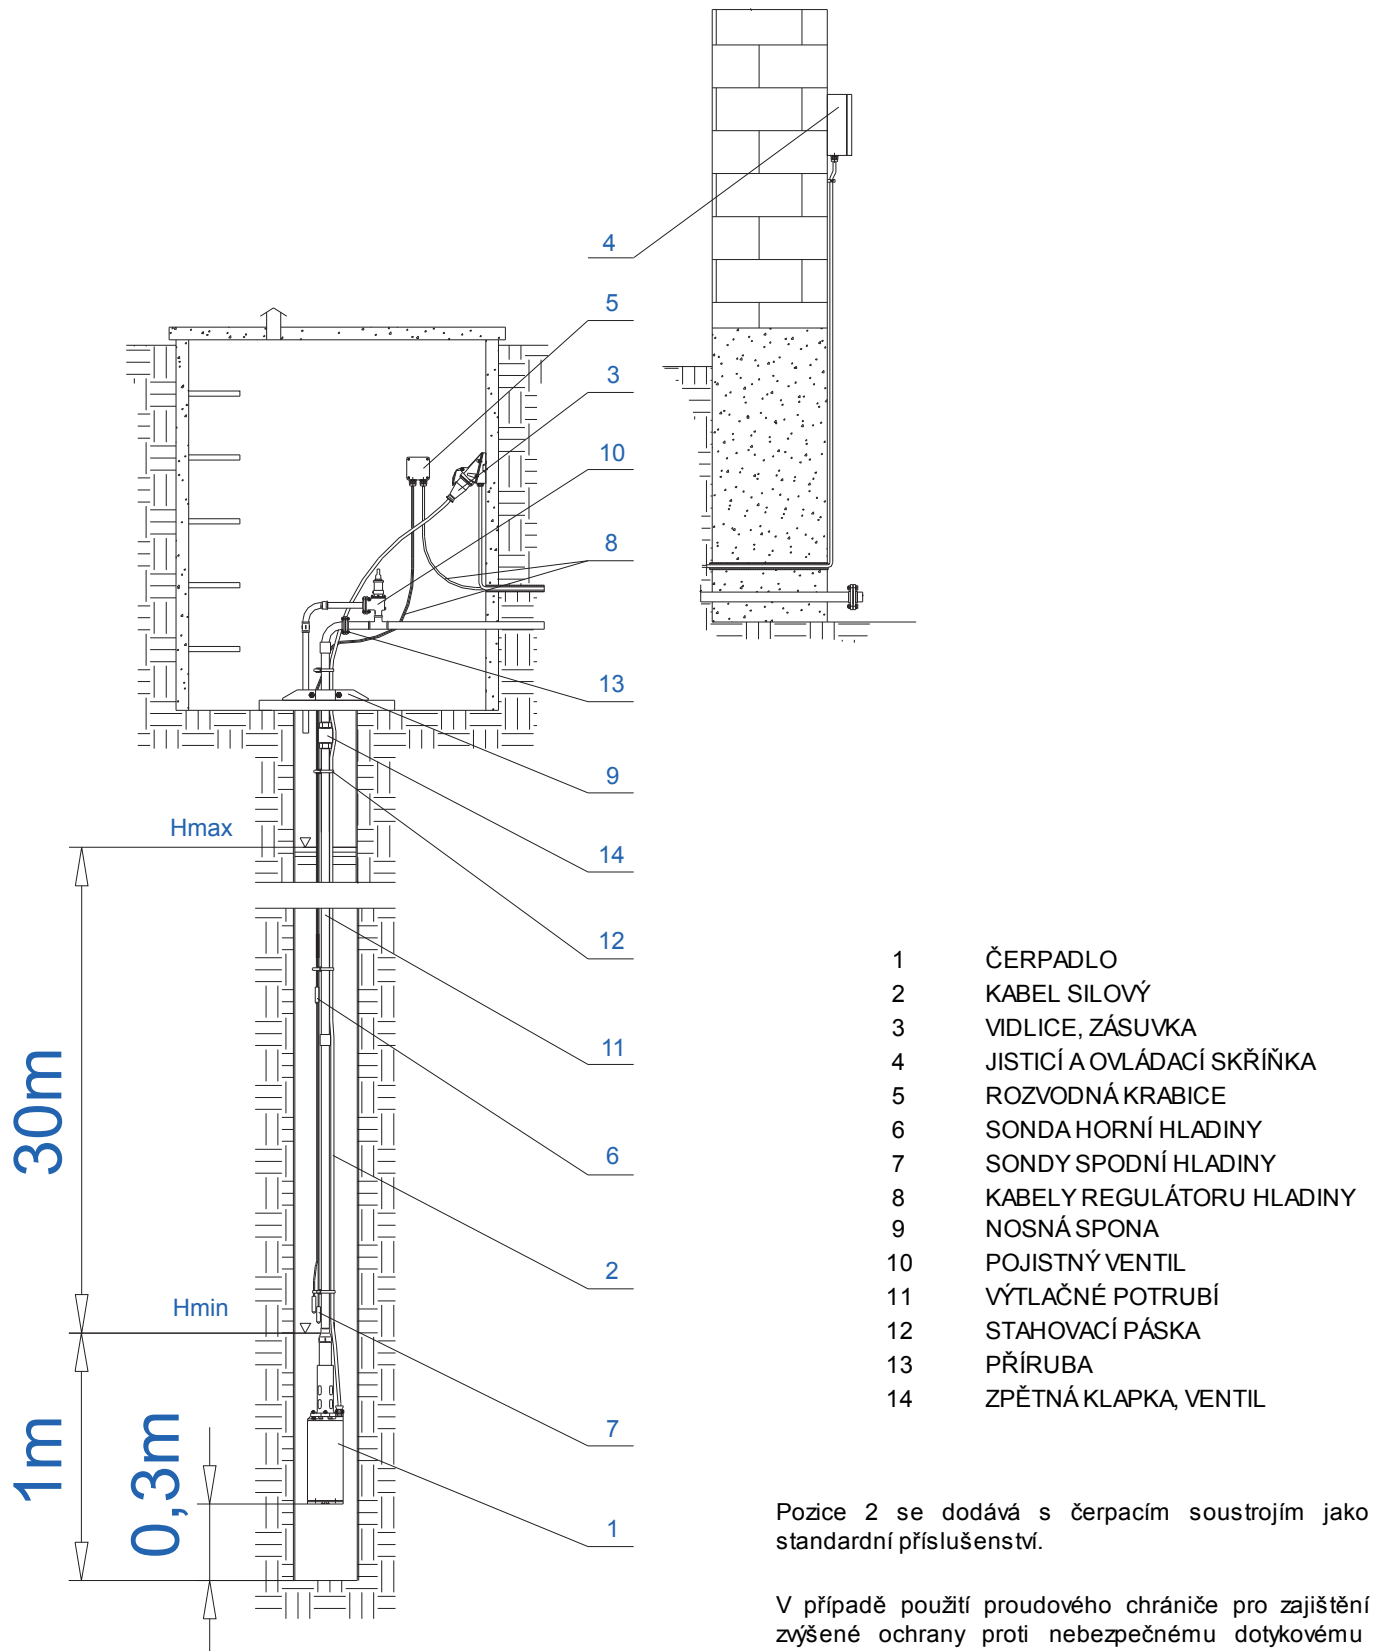

- 1 ČERPADLO
- 2 KABEL SILOVÝ
- 3 VIDLICE, ZÁSUVKA
- 4 JISTICÍ A OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA
- 5 ROZVODNÁ KRABICE
- 6 SONDA HORNÍ HLADINY
- 7 SONDY SPODNÍ HLADINY
- 8 KABELY REGULÁTORU HLADINY
- 9 NOSNÁ SPONA
- 10 POJISTNÝ VENTIL
- 11 VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- 12 STAHOVACÍ PÁSKA
- 13 PŘÍRUBA
- 14 ZPĚTNÁ KLAPKA, VENTIL

Pozice 2 se dodává s čerpacím soustrojím jako standardní příslušenství.

V případě použití proudového chrániče pro zajištění zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí je třeba použít proudový chránič se zpožděním minimálně 10 ms (označení G, případně S).